

ローコスト版耐熱監視カメラ



HRS-100

特徴


- ◆ 1000°C以上の輻射熱に耐え、しかも小型水冷ジャケット込みです。
- ◆ CCDカメラは、41万画素の高画素で高鮮明です。
- ◆ 炉外設置型の炉内観察用で、最も軽いジャケットです。
- ◆ 固定レンズを使用、機能は全てオートで、操作簡単です。
- ◆ 電源100V入力で、すぐモニターでき、調整不要です。

主な仕様

CCDカメラ	41万画素カラーCCD
視野画角	水平50度以上
冷却ジャケット	材質 SUS304 最大寸法 φ155 長さ 245 メンテフランジ 耐熱ガラス ユーティリティ (炉内 800°C)
	左右設置可能／開閉型 耐熱 500°C以上 給水 10L/min 以上 エアー 150NL/min 以上 消費電力 AC100V 100W 以下 稼動 24 時間連続

用途例

- ・ 各種焼却炉内監視
- ・ 各種加熱炉内監視
- ・ 水蒸気 粉塵 多各種炉内監視等

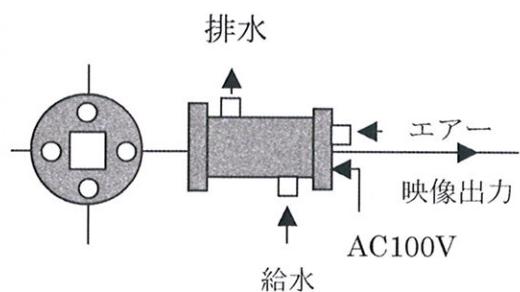

株式会社セキュリティージャパン
TEL03-3647-4545 FAX03-3647-4585
<http://www.security-japan.com>