



HRS2-400G


特徴

- ◆メガピクセルカメラの映像データ通信を可能にしたギガビットイーサネット (Gig-E) 規格を使用した耐熱カメラです。
- ◆データ通信は耐環境性に優れた専用 LAN ケーブルを使用します。
- ◆付属の中継電源 BOX にてカメラ温度の確認が可能です。また、温度警報を出力します。
- ◆カメラ～中継電源 BOX～PC まで、LAN ケーブルは最大 100m 延長可能です。
- ◆仕様により、冷却エアーのバージを炉外に放出する HRS2-400CG も揃えてあります。
- ◆炉壁開口部との取り合いは水冷バージフード (WAP-05) のフランジを利用します。

仕様

- ◆高温炉外設置で耐熱 1000℃以上の経験と実績
- ◆1/1.8 インチ CCD プログレッシブスキャン
有効画素数 1620×1200 200 万画素
画素サイズ 4.4×4.4μm
データ出力 8bit/12bit
- ◆Cマウント、メガピクセルレンズ使用
- ◆前面コールドフィルタ装着
- ◆炉との取り合いは水冷バージフード (WAP-05) 使用。(オプション)
- ◆カメラ温度表示、温度警報機能付
専用中継電源 BOX 使用
- ◆電源供給 (DC12V)
防塵防水コネクター加工、K 補償導線
内臓専用電源ケーブル使用
- ◆データ通信
防塵防水コネクター加工。Cat5 対応
STP シールド LAN ケーブル使用
- ◆カメラ画像の調整は付属専用ソフトウェアにて、LAN 通信で可能です。

システム接続図

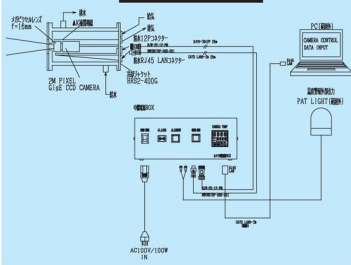

冷却ジャケット

冷却ジャケット型式	HRS-400型
大きさ	φ165×L280
重量	約13kg
材質/他	SUS304/303、防水防塵構造
取り合い	WAP-05の前面フランジ使用 (JIS 5kg/cm ² 80A相当)
ユーティリティ	給排水 Rc1/2 各ヶ所、エアー給気 Rc3/8 1ヶ所 共にメスねじ

販売元

株式会社 アーサー

〒135-0016 東京都江東区東陽 7-2-34-302
電話 03-3647-4790 FAX 03-3647-4798
<http://www.arther.jp>

製造元

株式会社 セキュリティージャパン

〒135-0016 東京都江東区東陽 5-13-12
電話 03-3647-4545 FAX 03-3647-4585
<http://www.security-japan.com>